



PLAN DE TERRASSE ATTACHÉE TYPIQUE

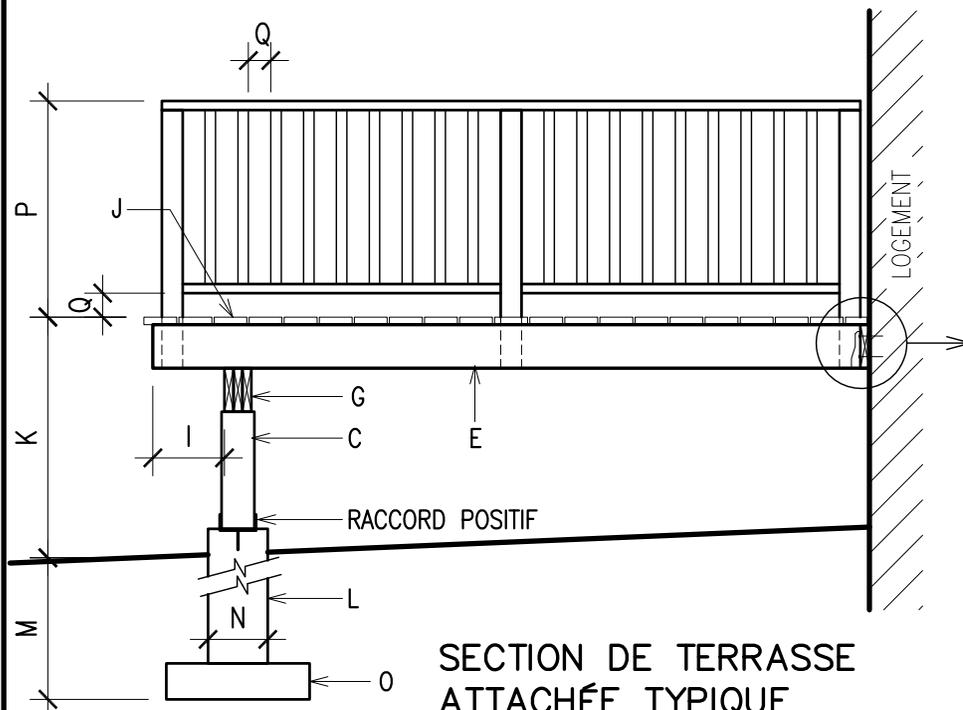


SECTION DE TERRASSE ATTACHÉE TYPIQUE

ESCALIERS (S'IL Y A LIEU) :
 LES ESCALIERS DOIVENT FIGURER SUR LE PLAN.
 -LES LIMONS D'ESCALIER DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT ATTACHÉS SUR AU MOINS 38mm (1.5") DE BOIS DE TERRASSE.
 -LES CONTREMARCHES DE LA VOLÉE D'ESCALIER DOIVENT ÊTRE DE HAUTEUR UNIFORME.
 -LES GIRONS DE LA VOLÉE D'ESCALIER DOIVENT ÊTRE DE DIMENSIONS UNIFORMES.

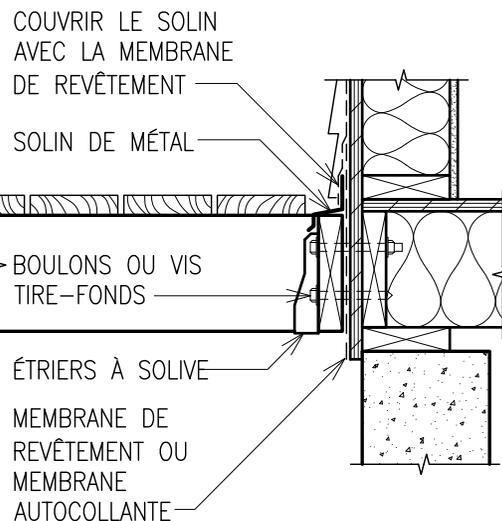

SECTION DE RACCORD

RACCORD MINIMUM REQUIS :
 DES BOULONS/VIS TIRE-FONDS DE 12mm (1/2") DE DIAMÈTRE X 100mm (4") DE LONGUEUR AVEC ENTRAXE DE 400mm (16").

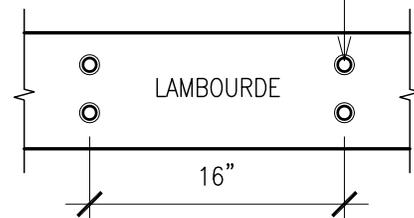

ÉLÉVATION DE RACCORD

INFORMATION REQUISES

- A-LONGUEUR DE TERRASSE _____
- B-LARGEUR DE TERRASSE _____
- C-TAILLE DES POTEUX _____
- D-ESPACEMENT DES POTEUX _____
- E-TAILLE DES SOLIVES _____
- F-ESPACEMENT DES SOLIVES _____
- G-TAILLE DES POUTRES _____
- H-SURPLOMB DE POUTRES (S'IL Y A LIEU) _____
- I-SURPLOMB DE SOLIVES (S'IL Y A LIEU) _____
- J-REVÊTEMENT _____
- K-HAUTEUR DE TERRASSE _____
- L-TYPE DE FONDATION _____
- POUR LES FONDATIONS DE PIEUX VISSÉS, SOUMETTRE LES DONNÉES TECHNIQUES DU FOURNISSEUR.
- POUR LES FONDATIONS DE BÉTON;
- M-PROFONDEUR DES SEMELLES _____
- N-TAILLE DES CYLINDRES DE FONDATIONS _____
- O-TAILLE DES SEMELLES _____

- POUR LES TERRASSES DE PLUS DE 600mm (2') DU SOL :
- P-HAUTEUR DU GARDE-CORPS _____
- HAUTEUR DU GARDE-CORPS D'ESCALIER _____
- Q-OUVERTURE DE GARDE-CORPS _____

300mm/12" MAX.

TAILLE DES SOLIVES (po/mm)	SURPLOMB DES SOLIVES "H"
2x6 / 38x140	S.O.
2x8 / 38x184	16" / 400mm
2x10 / 38x235	24" / 600mm

TITRE : DÉTAILS DE TERRASSE ATTACHÉE TYPIQUE

ADRESSE :

SIGNATURE DE L'APPLIQUANT :



(BI_COMMON(K:) \FRONT_COUNTER\TYPICAL FORMS\TYPICAL SKETCHES\DETAILS DE TERRASSE ATTACHÉE TYPIQUE)