


TYPICAL DETACHED DECK PLAN

DECK BLOCK LIMITATIONS:

DECKS BLOCKS SHALL NOT BE USED TO SUPPORT;  
 -ROOFS  
 -DECKS WITH MORE THAN 1 STORY  
 -DECKS THAT ARE ATTACHED TO ANOTHER STRUCTURE, AND  
 -DECKS THAT HAVE A DIMENSION OF MORE THAN 1372mm (4'-6") FROM GRADE TO THE UNDERSIDE OF BEAMS.

STAIRS (IF APPLICABLE):

STAIR LOCATION TO BE SHOWN ON PLAN.  
 -STAIR STRINGERS SHALL BE PROPERLY FASTENED TO AT LEAST 38mm (1.5") OF SOLID LUMBER ON DECK.  
 -STAIR RISERS SHALL BE OF UNIFORM HEIGHT IN ANY ONE FLIGHT.  
 -STAIR RUNS SHALL BE OF UNIFORM DEPTH IN ANY ONE FLIGHT.

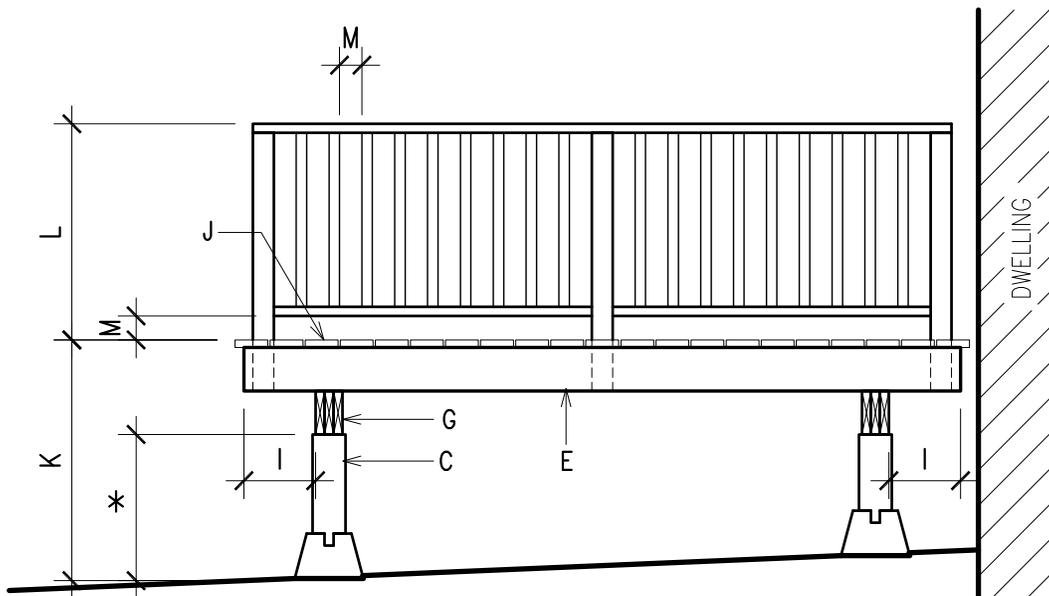

TYPICAL DETACHED DECK SECTION

\* DIMENSION FROM GRADE TO UNDERSIDE OF BEAMS:

-IF HEIGHT IS MORE THAN 600mm (2'), LATERAL BRACING IS REQUIRED  
 -IF HEIGHT IS MORE THAN 1372mm (4'-6"), FROST FREE SUPPORT IS REQUIRED

REQUIRED INFORMATION

- A-DECK LENGTH \_\_\_\_\_
- B-DECK WIDTH \_\_\_\_\_
- C-POST SIZE \_\_\_\_\_
- D-POST SPACING \_\_\_\_\_
- E-JOIST SIZE \_\_\_\_\_
- F-JOIST SPACING \_\_\_\_\_
- G-BEAM SIZE \_\_\_\_\_
- H-BEAM OVERHANG (IF APPLICABLE) \_\_\_\_\_
- I-JOIST CANTILEVER (IF APPLICABLE) \_\_\_\_\_
- J-DECKING \_\_\_\_\_
- K-DECK HEIGHT \_\_\_\_\_

FOR DECKS HIGHER THAN 600mm (2') FROM THE GROUND;

- L-GUARD HEIGHT \_\_\_\_\_
- STAIR GUARD HEIGHT \_\_\_\_\_
- M-GUARD OPENINGS \_\_\_\_\_

300mm/12" MAX.


JOIST SIZE (in/mm)	ALLOWABLE JOIST CANTILEVER "H"
2x6 / 38x140	NIL
2x8 / 38x184	16" / 400mm
2x10 / 38x235	24" / 600mm

TITLE: **DETAILS OF TYPICAL DETACHED DECK**

ADDRESS: \_\_\_\_\_

APPLICANT SIGNATURE: \_\_\_\_\_



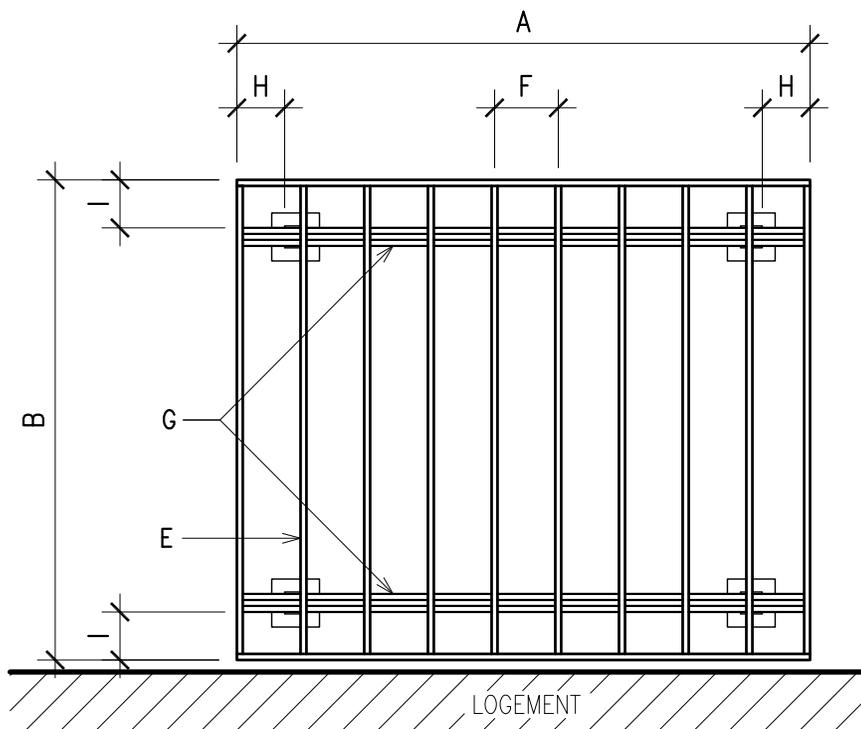

PLAN DE TERRASSE DÉTACHÉE TYPIQUE


LIMITATIONS SUR LES BLOQUES DE TERRASSES :

- LES BLOQUES DE TERRASSES NE PEUVENT PAS ÊTRE UTILISÉS POUR SUPPORTER :
- DES TOITS
  - DES TERRASSES AVEC PLUS DE 1 ÉTAGE
  - DES TERRASSES ATTACHÉES À D'AUTRES STRUCTURES, ET
  - DES TERRASSES DE PLUS DE 1372mm (4'-6") DU SOL JUSQU'AU-DESSOUS DES POUTRES.

ESCALIERS (S'IL Y A LIEU) :

LES ESCALIERS DOIVENT FIGURER SUR LE PLAN.

- LES LIMONS D'ESCALIER DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT ATTACHÉS SUR AU MOINS 38mm (1.5") DE BOIS DE TERRASSE.
- LES CONTREMARCHES DE LA VOLÉE D'ESCALIER DOIVENT ÊTRE DE HAUTEUR UNIFORME.
- LES GIRONS DE LA VOLÉE D'ESCALIER DOIVENT ÊTRE DE DIMENSIONS UNIFORMES.

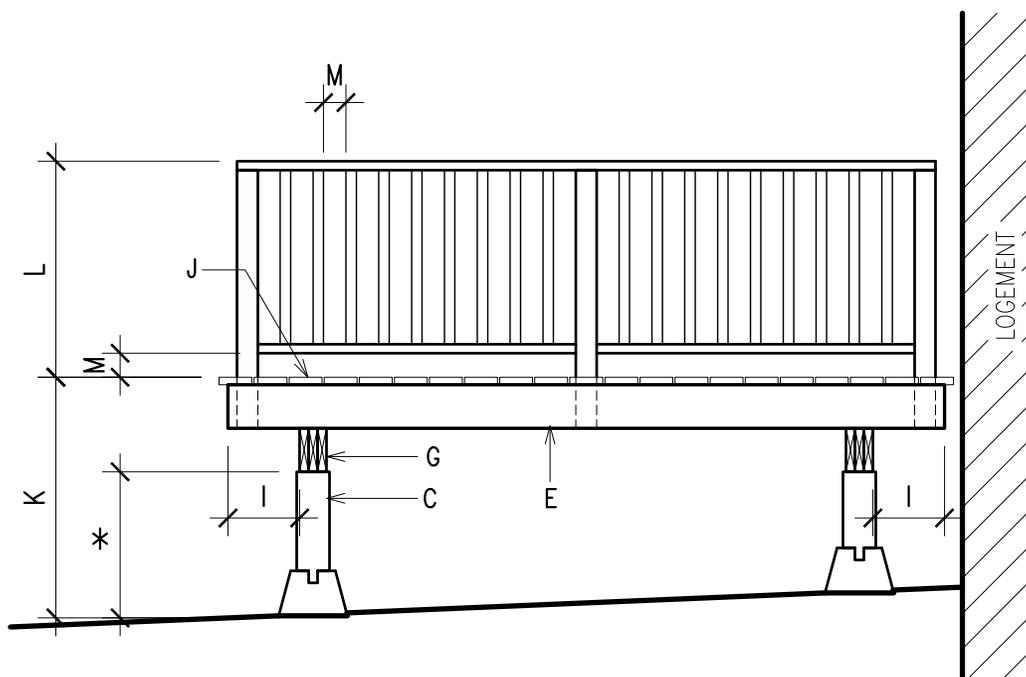

SECTION DE TERRASSE DÉTACHÉE TYPIQUE

\* DISTANCE DU SOL JUSQU'AU-DESSOUS DES POUTRES :

- SI LA HAUTEUR EST PLUS DE 600mm (2'), DES SOUTIENS LATÉRAUX SONT REQUIS.
- SI LA HAUTEUR EST SUPÉRIEUR À 1372mm (4'-6"), LES FONDATIONS DE POTEAUX DEVRONT DÉPASSER LA PROFONDEUR DE LA COUCHE DE TERRE SOUMISE À L'EFFET DU GEL.

INFORMATIONS REQUISES

- A-LONGUEUR DE TERRASSE \_\_\_\_\_
- B-LARGEUR DE TERRASSE \_\_\_\_\_
- C-TAILLE DES POTEAUX \_\_\_\_\_
- D-ESPACEMENT DES POTEAUX \_\_\_\_\_
- E-TAILLE DES SOLIVES \_\_\_\_\_
- F-ESPACEMENT DES SOLIVES \_\_\_\_\_
- G-TAILLE DES POUTRES \_\_\_\_\_
- H-SURPLOMB DE POUTRES (S'IL Y A LIEU) \_\_\_\_\_
- I-SURPLOMB DE SOLIVES (S'IL Y A LIEU) \_\_\_\_\_
- J-REVÊTEMENT \_\_\_\_\_
- K-HAUTEUR DE TERRASSE \_\_\_\_\_

POUR LES TERRASSES DE PLUS DE 600mm (2') DU SOL :

L-HAUTEUR DU GARDE-CORPS \_\_\_\_\_

-HAUTEUR DU GARDE-CORPS D'ESCALIER \_\_\_\_\_

M-OUVERTURE DE GARDE-CORPS \_\_\_\_\_

300mm/12" MAX.

TAILLE DES SOLIVES (po/mm)	SURPLOMB DES SOLIVES "H"
2x6 / 38x140	S.O.
2x8 / 38x184	16" / 400mm
2x10 / 38x235	24" / 600mm

TITRE : DÉTAILS DE TERRASSE DÉTACHÉE TYPIQUE

ADRESSE :

SIGNATURE DE L'APPLIQUANT :