

PLAN DE TERRASSE DÉTACHÉE TYPIQUE


LIMITATIONS SUR LES BLOQUES DE TERRASSES :

- LES BLOQUES DE TERRASSES NE PEUVENT PAS ÊTRE UTILISÉS POUR SUPPORTER :
- DES TOITS
 - DES TERRASSES AVEC PLUS DE 1 ÉTAGE
 - DES TERRASSES ATTACHÉES À D'AUTRES STRUCTURES, ET
 - DES TERRASSES DE PLUS DE 1372mm (4'-6") DU SOL JUSQU'AU-DESSOUS DES POUTRES.

ESCALIERS (S'IL Y A LIEU) :

LES ESCALIERS DOIVENT FIGURER SUR LE PLAN.

- LES LIMONS D'ESCALIER DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT ATTACHÉS SUR AU MOINS 38mm (1.5") DE BOIS DE TERRASSE.
- LES CONTREMARCHES DE LA VOLÉE D'ESCALIER DOIVENT ÊTRE DE HAUTEUR UNIFORME.
- LES GIRONS DE LA VOLÉE D'ESCALIER DOIVENT ÊTRE DE DIMENSIONS UNIFORMES.

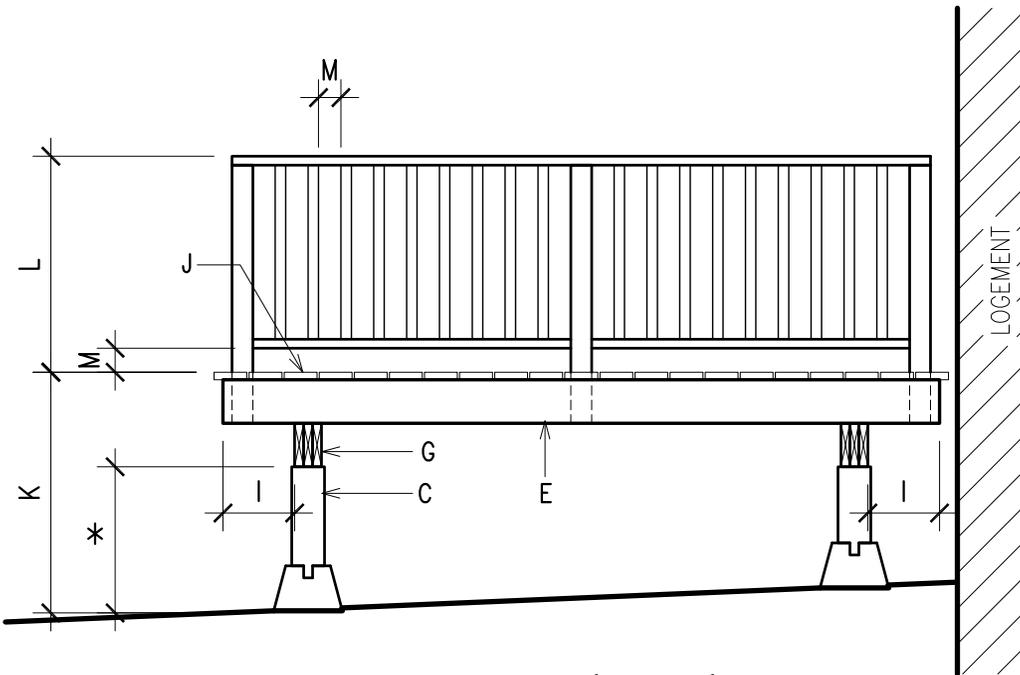

SECTION DE TERRASSE DÉTACHÉE TYPIQUE

* DISTANCE DU SOL JUSQU'AU-DESSOUS DES POUTRES :

- SI LA HAUTEUR EST PLUS DE 600mm (2'), DES SOUTIENS LATÉRAUX SONT REQUIS.
- SI LA HAUTEUR EST SUPÉRIEUR À 1372mm (4'-6"), LES FONDATIONS DE POTEAUX DEVRONT DÉPASSER LA PROFONDEUR DE LA COUCHE DE TERRE SOUMISE À L'EFFET DU GEL.

INFORMATIONS REQUISES

- A-LONGUEUR DE TERRASSE _____
- B-LARGEUR DE TERRASSE _____
- C-TAILLE DES POTEAUX _____
- D-ESPACEMENT DES POTEAUX _____
- E-TAILLE DES SOLIVES _____
- F-ESPACEMENT DES SOLIVES _____
- G-TAILLE DES POUTRES _____
- H-SURPLOMB DE POUTRES (S'IL Y A LIEU) _____
- I-SURPLOMB DE SOLIVES (S'IL Y A LIEU) _____
- J-REVÊTEMENT _____
- K-HAUTEUR DE TERRASSE _____

POUR LES TERRASSES DE PLUS DE 600mm (2') DU SOL :

- L-HAUTEUR DU GARDE-CORPS _____
- HAUTEUR DU GARDE-CORPS D'ESCALIER _____
- M-OUVERTURE DE GARDE-CORPS _____

300mm/12" MAX.

TAILLE DES SOLIVES (po/mm)	SURPLOMB DES SOLIVES "H"
2x6 / 38x140	S.O.
2x8 / 38x184	16" / 400mm
2x10 / 38x235	24" / 600mm

TITRE : DÉTAILS DE TERRASSE DÉTACHÉE TYPIQUE

ADRESSE :

SIGNATURE DE L'APPLIQUANT :



Building Inspection
Inspection des bâtiments